S & SZ HAJTÁSTECHNIKA KFT

H-2045. Törökbálint, Katona J. u. 1. (Térkép itt.)

Tel / fax: 06-23-335-956, fax: 06-23-510-156, e-mail: hajtastechnika@t-online.hu http://www.vibromotor.eu/
http://www.sandsz-hajtastechnika.hu/, http://www.feklazito.hu/ http://www.aszinkron-villanymotor.hu/

Ex ZE-X sorozatú, robbanásbiztos, ATEX minősítésű, EMA-ELFA gyártmányú, elektrohidraulikus féklazítók

S & SZ HAJTÁSTECHNIKA KFT

H-2045. Törökbálint, Katona J. u. 1. (Térkép itt.)
Tel / fax: 06-23-335-956, fax: 06-23-510-156, e-mail: hajtastechnika@t-online.hu http://www.vibromotor.eu/
http://www.sandsz-hajtastechnika.hu/, http://www.feklazito.hu/ http://www.aszinkron-villanymotor.hu/

Jelölések:

ExZE [ ] / [ ] - [ ] [ ] [ ] . [ ]

Névleges erő
1250, 2500

Löket hossz	
ExZE 1250-X, ExZE 2500-X	50
ExZE 1250-X, ExZE 2500-X	60
ExZE 1250-X, ExZE 2500-X	75
ExZE 2500-X	120
ExZE 2500-X	160

„11”– kengyel menetes fúrattal	ZE 1250	X 109
	ZE 2500	X 122
„12”– villás kengyel fúrattal	ZE 1250	X 115
	ZE 2500	X 121
„13”– kengyel ellen darabbal	ZE 1250	X 116
	ZE 2500	X 120

Vágállás kapcsoló	
r	Alap helyzetben zárt (NC)
z	Alap helyzetben nyitott (NO)

Hővédelem	
1	Bimetall-érzékelő
2	Szenzoros érzékelő PTC

S 450, S 800, S 1300	Alapkivitel
	Típusok visszaállító rúgóval

Üzemi feszültség
230, 400, 500, 690, 1000 VAC / 50 Hz
Eltérő feszültség lehetséges

Rendelési példák:
ExZE 1250/50–X109 z1 S450.500 VAC/50Hz
ExZE 2500/60–X121 r2 S1300.400 VAC/50Hz

Minősítések:

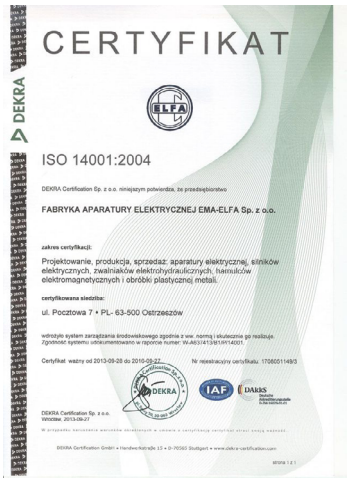

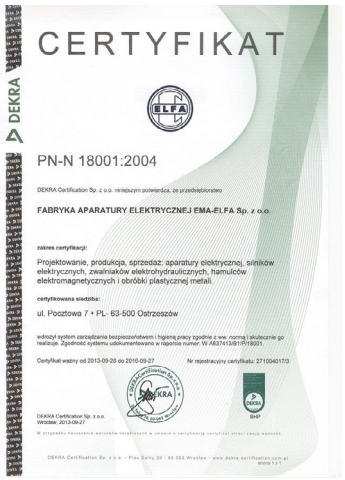

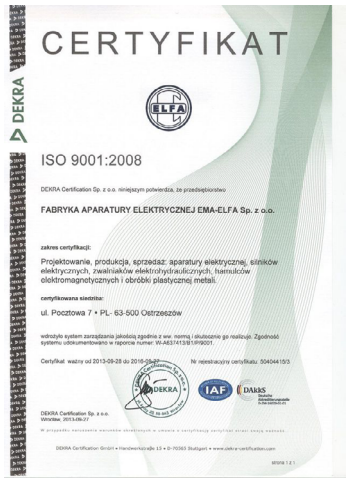

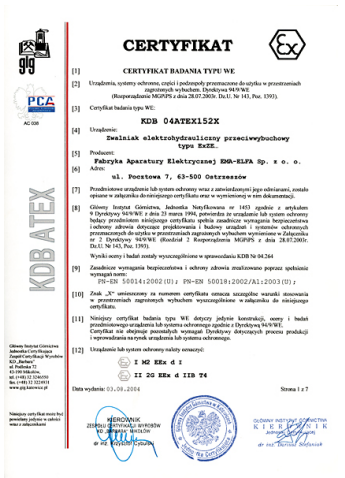

S & SZ HAJTÁSTECHNIKA KFT

H-2045. Törökbálint, Katona J. u. 1. (Térkép itt.)

Tel / fax: 06-23-335-956, fax: 06-23-510-156, e-mail: hajtastechnika@t-online.hu http://www.vibromotor.eu/
http://www.sandsz-hajtastechnika.hu/, http://www.feklazito.hu/ http://www.aszinkron-villanymotor.hu/

Termék választék / műszaki adatok:

Típus	Löket hossz	Névleges erő	Visszaállító rúgó	Visszaállító rúgóerő 1/3 löket hossznál ±10%	Motor			Tömeg olaj nélkül	Olaj mennyiség
					Feszültség 50 Hz-nél	Áramerősség	Névleges teljesítmény		
	W[mm]	F_z[N]		F_s[N]	U[V]	I[A]	P[W]	m[kg]	m_o[kg]
ExZE 1250/50-X	50	1250	– S 450 S 800	– 450 800	3x230 3x400 3x500 3x690 3x1000	2,10 1,20 0,90 0,70 0,45	450	50	4,5
ExZE 1250/60-X	60	1250	– S 450 S 800	– 450 800					
ExZE 1250/75-X	75	1250	– S 450 S 800	– 450 800				51	5
ExZE 2500/50-X	50	2500	– S 1300	– 1300	3x230 3x400 3x500 3x690 3x1000	2,35 1,45 1,05 0,80 0,50	550	64	8
ExZE 2500/60-X	60	2500	– S 1300	– 1300					
ExZE 2500/75-X	75	2500	– S 1300	– 1300				74,5	9,5
ExZE 2500/120-X	120	2500	– S 1300	– 1300					
ExZE 2500/160-X	160	2500	– S 1300	– 1300				79,5	10,5

Ábra:
ExZE 1250-X109,
ExZE 2500-X122

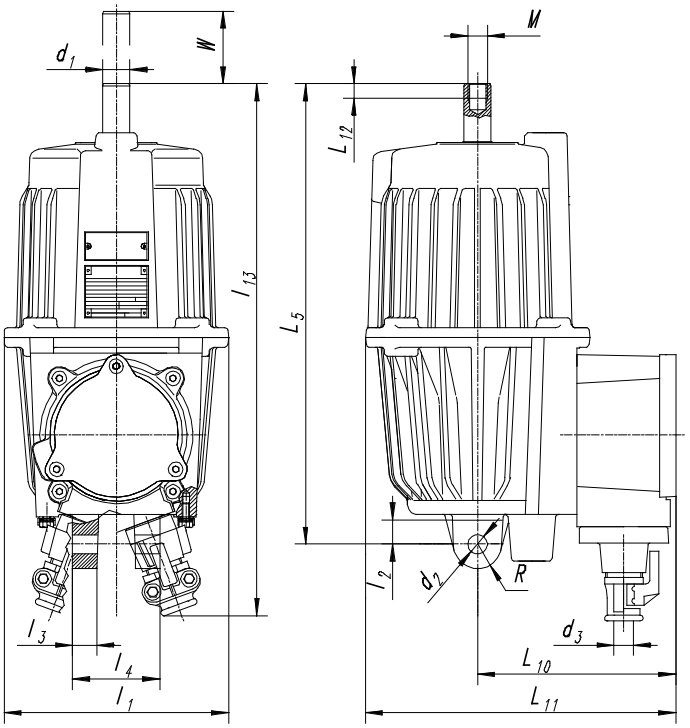

S & SZ HAJTÁSTECHNIKA KFT

H-2045. Törökbálint, Katona J. u. 1. (Térkép itt.)

Tel / fax: 06-23-335-956, fax: 06-23-510-156, e-mail: hajtastechnika@t-online.hu http://www.vibromotor.eu/
http://www.sandsz-hajtastechnika.hu/, http://www.feklazito.hu/ http://www.aszinkron-villanymotor.hu/

Beépítési méretek:

Méretek [mm]	ZE 1250/50-X109	ZE 1250/60-X109	ZE 1250/75-X109	ZE 1250/50-X115	ZE 1250/60-X115	ZE 1250/75-X115	ZE 1250/50-X116	ZE 1250/60-X116	ZE 1250/75-X116	ZE 2500/50-X120	ZE 2500/60-X120	ZE 2500/75-X120	ZE 2500/120-X120	ZE 2500/160-X120	ZE 2500/50-X121	ZE 2500/60-X121	ZE 2500/75-X121	ZE 2500/120-X121	ZE 2500/160-X121	ZE 2500/50-X122	ZE 2500/60-X122	ZE 2500/75-X122	ZE 2500/120-X122	ZE 2500/160-X122
l_1	210									254														
l_2	26									43														
l_3	25									40														
$l_4 \pm 0,3$	120									160														
l_5	476			506			586			762					692					662				
l_6	---			26			30			30					26					---				
l_7	---			$22^{+0,1}$			$14^{+0,2}$			$14^{+0,2}$					$22^{+0,1}$					---				
l_8	---			42			30			30					42					---				
l_9	---			35			50			50					35					---				
L_{10}	143									152														
L_{11}	248									279														
L_{12}	40			---			---			---					---					40				
M	M 20			---			---			---					---					M 20				
d_1	28 e8			16 H8			25 H8			25 H8					16 H8					34 e8				
$d_2^{+0,2}$	24																							
d_3	9÷14																							
R	25									27														
W	50	60	75	50	60	75	50	60	75	50	60	75	120	160	50	60	75	120	160	50	60	75	120	160

Ábra: ExZE 1250-X115, ExZE 2500-X121

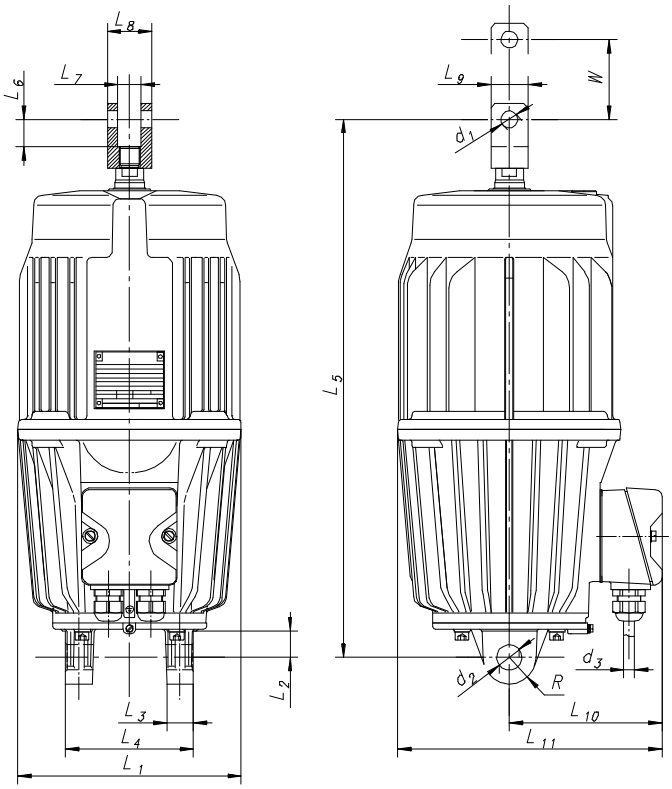
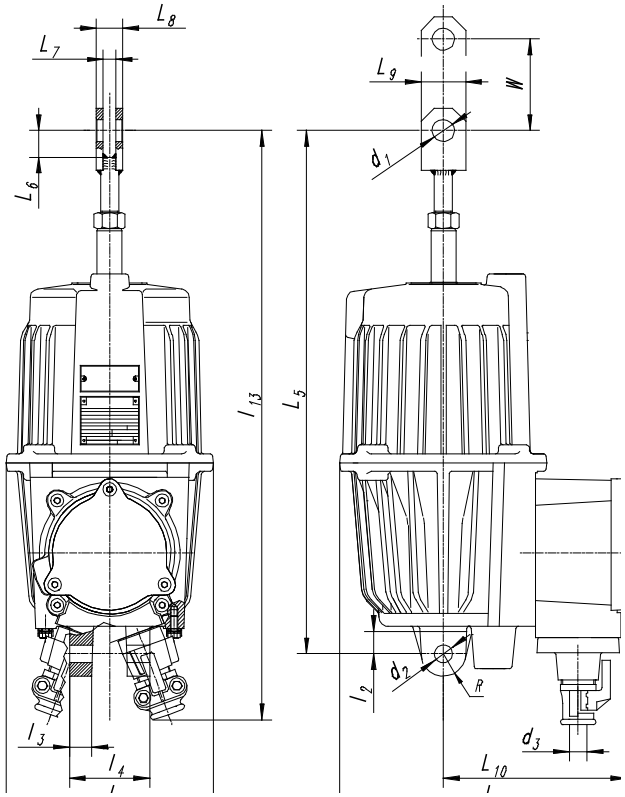
Ábra: ZE 1250-X116, ZE 2500-X120